
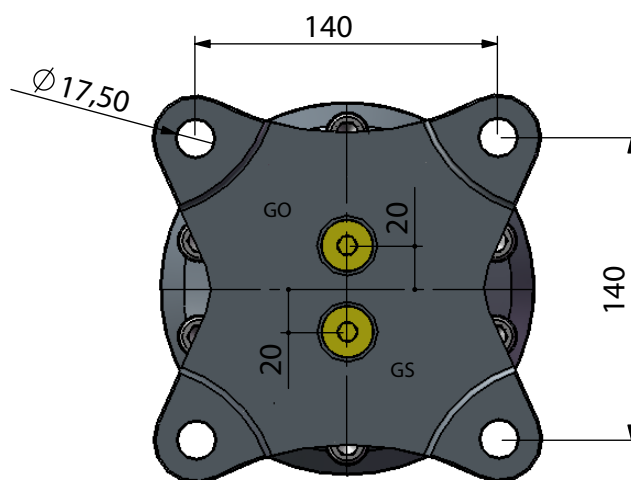
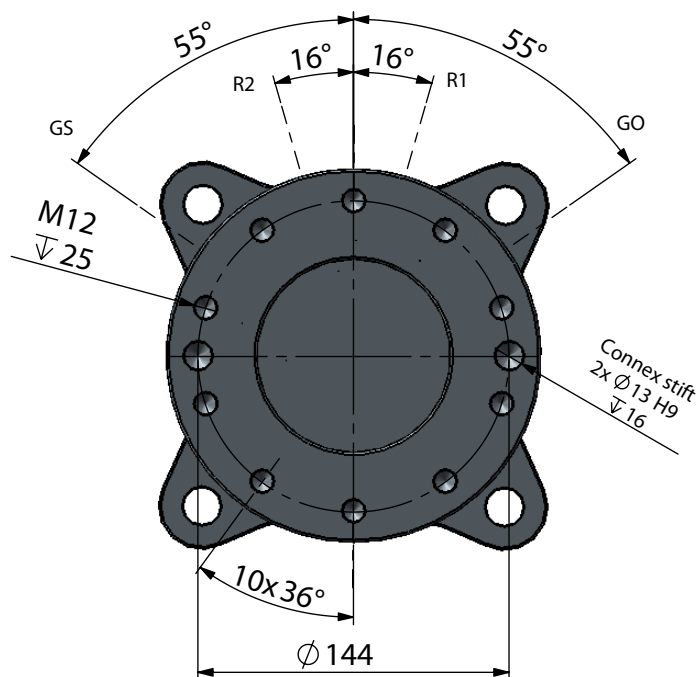
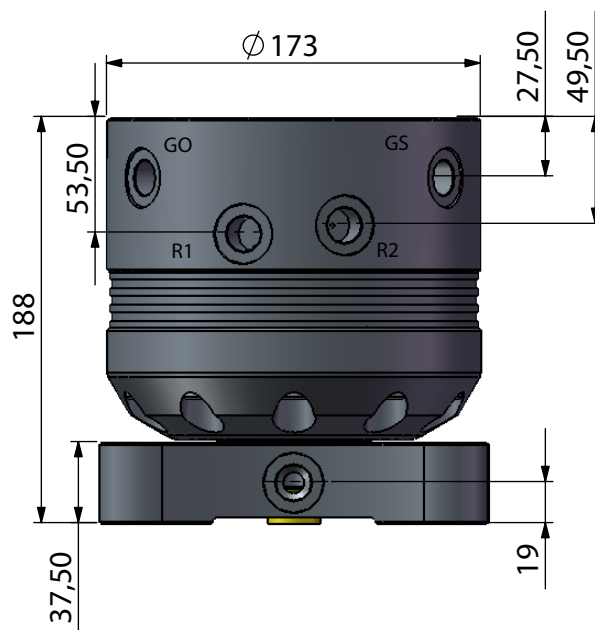


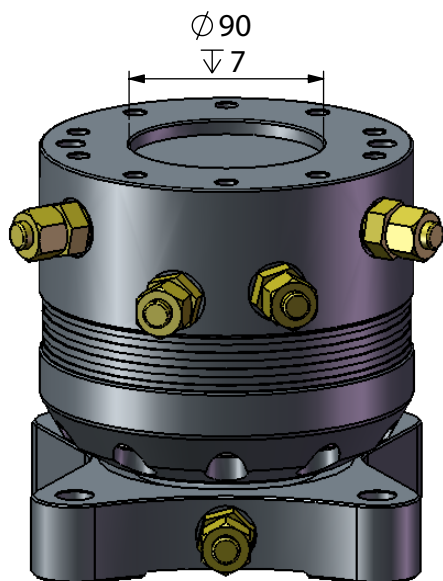

Technische Daten / Technical data

Traglast axial statisch:	Load axial static:	50 (kN)
Traglast axial dynamisch:	Load axial dynamic	27 (kN)
Drehmoment / 320bar:	Torgue:	1300 (Nm)
Drehzahl:	Rotational speed:	18 (U/min.)
Betriebsdruck Drehen max:	Rotating max:	320 (bar)
Betriebsdruck Greifer max:	Rotary feedthrough max:	320 (bar)
Gewicht:	Weight:	28 (kg)

Baggerdienstgewicht / Operating fields			
Fest:	Fix connection:	1500-3500	(kg)
Kardanisch:	Cardanic suspension:	10000	(kg)

Anschlüsse / Connections

R1	(M18x1.5)	Drehen rechts / Rotating right
R2	(M18x1.5)	Drehen links / Rotating left
GO	(M18x1.5)	Greifer öffnen / Clamshell open
GS	(M18x1.5)	Greifer schliessen / Clamshell close

Erforderlicher Ölfluss beim Drehen / Recommended flow	
minimum:	6 (l/min)
optimal:	25 (l/min)
Öldurchgang / Oil-supply (GO/GS):	50 (l/min)