

TŘÍDÍCÍ LŽÍCE

TYPY LŽIC

Třídící lžíce je určena pro manipulaci, třídění a překládání různých materiálů. Otevřená konstrukce umožňuje snadné oddělení jemných částic a efektivní práci při demolicích, recyklaci i krajinářských úpravách.



**VYSOKÁ
PEVNOST**



ŠIROKÉ VYUŽITÍ



**LEHKÁ
KONSTRUKCE**



PŘESNÉ TŘÍDĚNÍ



MODULÁRNÍ KONSTRUKCE

1 ZESÍLENÉ UCHYCENÍ

Zajišťuje stabilitu při manipulaci s těžkým materiálem

2 ŽEBROVÁNÍ

Zvyšuje pevnost celé lžíce

3 ROBUSTNÍ BOČNICE

Odolávají vysokému mechanickému namáhání

4 OTEVŘENÁ KONSTRUKCE

Umožňuje snadné prosévání materiálu

5 OPTIMALIZOVANÉ ROZESTUPY

Efektivní oddělení jemných částic

RYCHLEJŠÍ PRÁCE

Promyšlená konstrukce zlepšuje manipulaci s materiálem, zvyšuje produktivitu a snižuje počet potřebných pracovních cyklů

ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Ideální pro manipulaci se stavební sutí, kamením, dřevem, recyklátem i dalšími sypkými materiály na stavbách

RECYKLACE MATERIÁLU

Snadné oddělení využitelných frakcí

PŘESNÉ TŘÍDĚNÍ

Otevřená konstrukce umožňuje efektivně oddělovat jemné částice od větších kusů materiálu a zrychluje následné zpracování



KAMENÍ



SUŤ





DŘEVO

S30-180

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S30-180	S30-180
Hmotnost bagru	t	1,5-3	2-3
Váha lžíce	kg	64	57
Vhodný tiltrotátor	-	R1	R1
Objem	l	70	50
Tloušťka břitu	mm	15	15
Typ zubu	-	-	-
Šířka (A)	mm	450	400
Poloměr (B)	mm	680	648
Sériové číslo	-	5409998	5410636

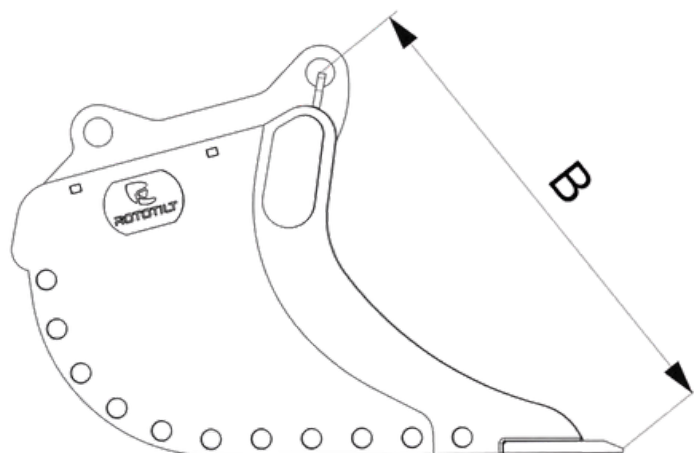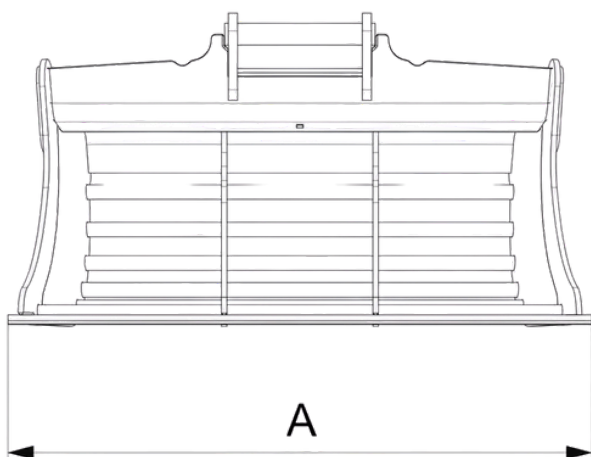

S40

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S40
Hmotnost bagru	t	2-6
Váha lžíce	kg	145
Vhodný tiltrotátor	-	R2
Objem	l	200
Tloušťka břitu	mm	-
Šířka (A)	mm	-
Poloměr (B)	mm	-
Sériové číslo	-	5412241

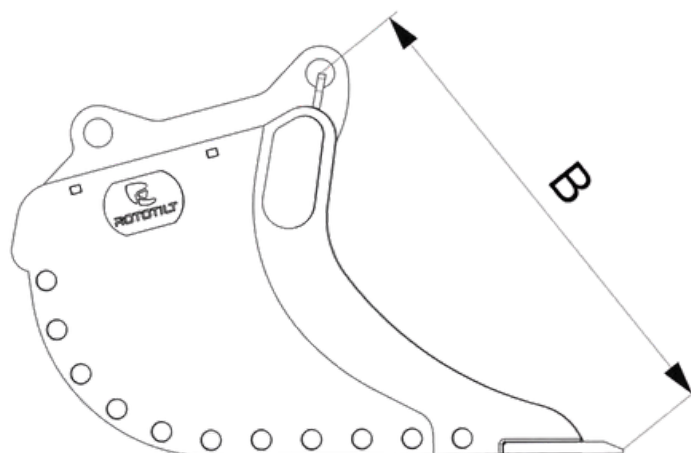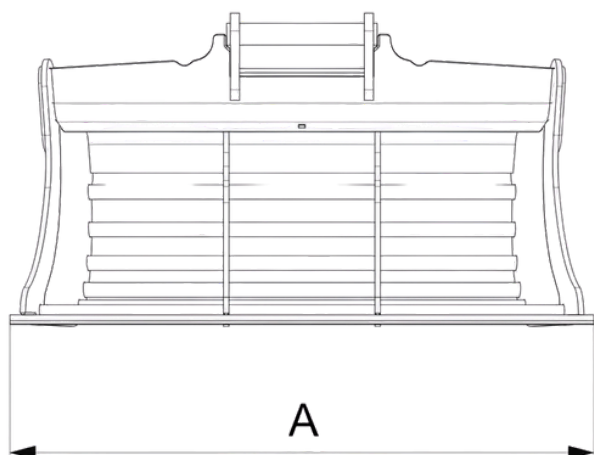

S45

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S45	S45
Hmotnost bagru	t	6-12	6-12
Váha lžíce	kg	212	298
Vhodný tiltrotátor	-	R3, RC3	R4, RC4
Objem	l	300	500
Tloušťka břitu	mm	-	-
Šířka (A)	mm	-	-
Poloměr (B)	mm	-	-
Sériové číslo	-	5412050	5412260

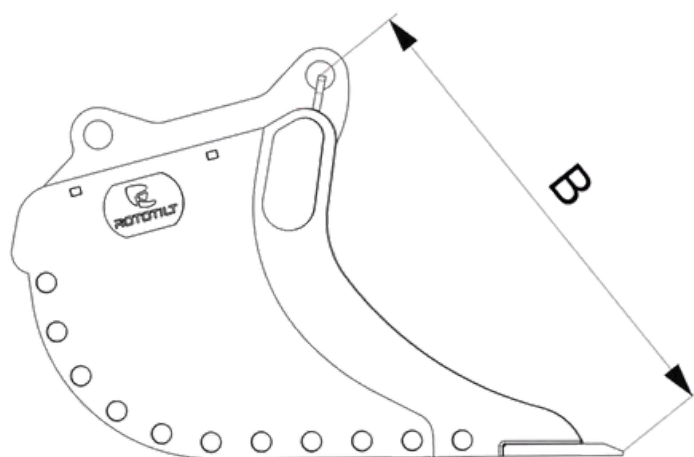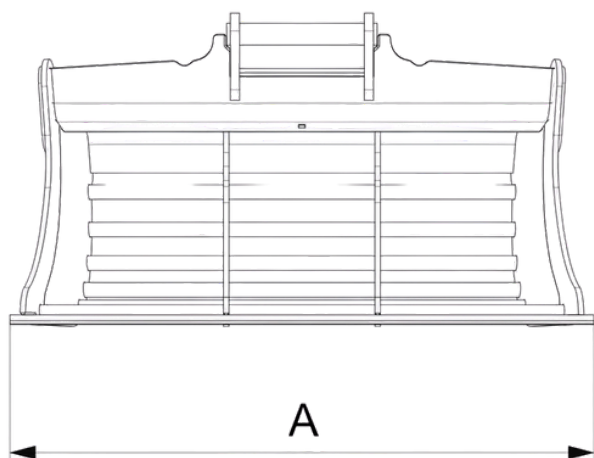

S50

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S50	S50
Hmotnost bagru	t	6-12	6-12
Váha lžíce	kg	213	299
Vhodný tiltrotátor	-	R3, RC3	R4, RC4
Objem	l	300	1500
Tloušťka břitu	mm	-	-
Šířka (A)	mm	-	-
Poloměr (B)	mm	-	-
Sériové číslo	-	5412225	5412296

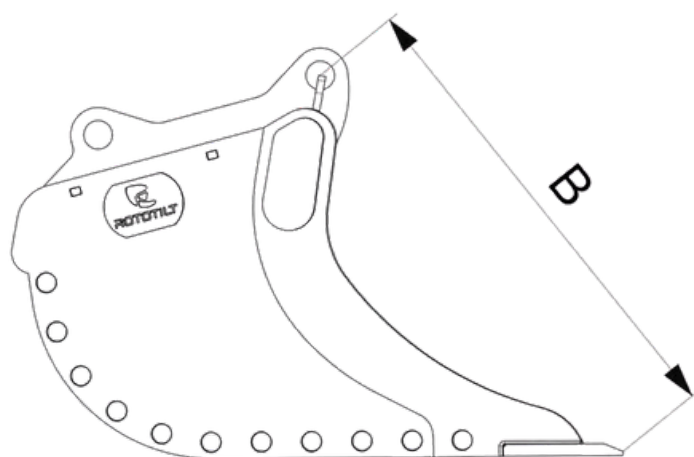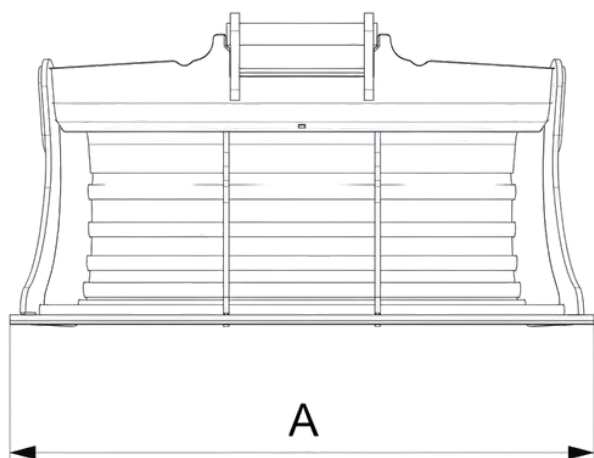

S60, QC60-4, QC60-5

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S60, S60-4, QC60-5	S60, S60-4, QC60-5
Hmotnost bagru	t	12-16	18-22
Váha lžíce	kg	503	636
Vhodný tiltrotátor	-	R4, RC4	R5, RC5
Objem	l	650	900
Tloušťka břitu	mm	25	30
Šířka (A)	mm	1600	1720
Poloměr (B)	mm	947	1011
Sériové číslo	-	5410465	5411511

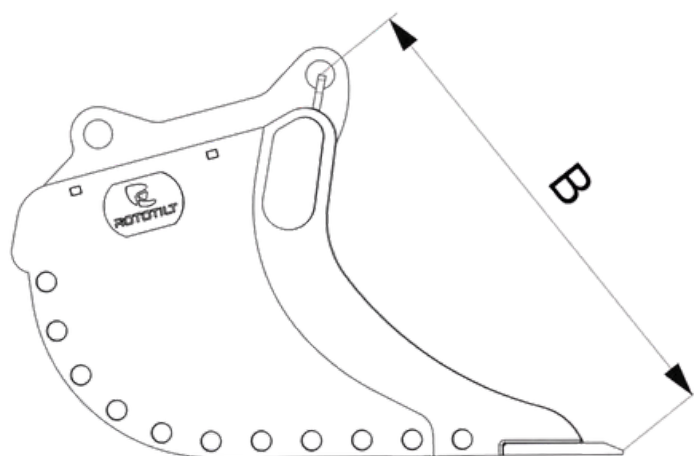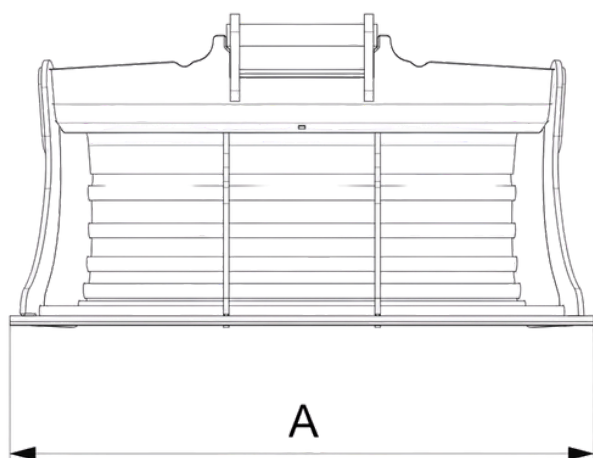

S60, QC60-4, QC60-5, QC60-5 RR

TYP UPNUTÍ

Parametr	JEDNOTKA	S60, S60-4, QC60-5, QC60-5 RR
Hmotnost bagru	t	15-18
Váha lžíce	kg	561
Vhodný tiltrotátor	-	R5, RC5
Objem	l	750
Tloušťka břitu	mm	25
Šířka (A)	mm	1600
Poloměr (B)	mm	1010
Sériové číslo	-	5411410

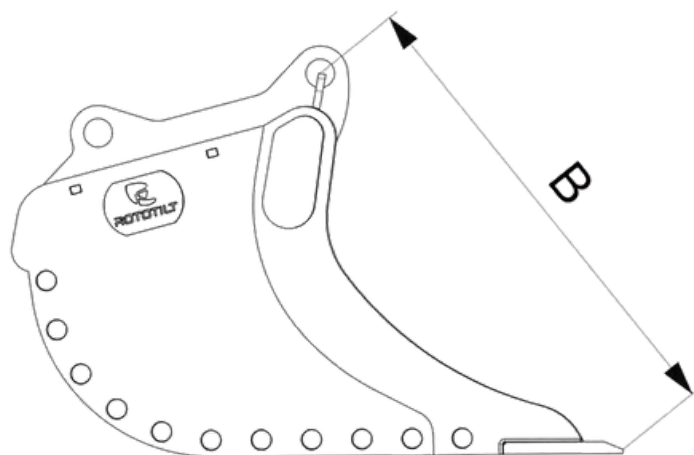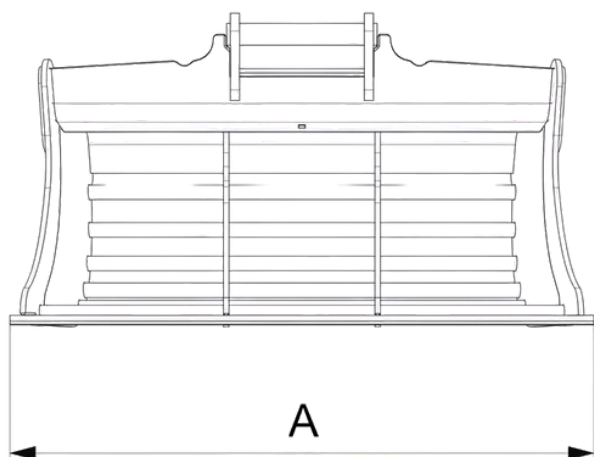

S70, QC70

TYP UPNUTÍ

Parametr	JEDNOTKA	S70, QC70
Hmotnost bagru	t	20-25
Váha lžíce	kg	755
Vhodný tiltrotátor	-	R6, RC6
Objem	l	1100
Tloušťka břitu	mm	30
Šířka (A)	mm	1800
Poloměr (B)	mm	1090
Sériové číslo	-	5411959

