

UNIVERZÁLNÍ LŽÍCE

TYPY LŽIC

Univerzální lžíce kombinuje vlastnosti kopací a svahové lžíce pro široké spektrum zemních prací.

Díky nízké hmotnosti, vysoké pevnosti a promyšlenému tvaru je ideální pro modelaci terénu i manipulaci s materiálem.



**NÍZKÁ
HMOTNOST**



**VŠESTRANNÉ
VYUŽITÍ**



**PŘESNÁ
MANIPULACE**



**RYCHLÉ
VYSYPÁVÁNÍ**



MODULÁRNÍ KONSTRUKCE

- 1 DLOUHÉ ROVNÉ DNO**
Přesnější srovnávání a finální úpravy povrchu
- 2 ZKOSENÉ BOKY**
Uspadňují i vyklápění materiálu
- 3 ZESÍLENÁ HORNÍ ČÁST**
Vyšší odolnost proti deformacím a prasklinám
- 4 ŠIROKÝ PROFIL**
Zajišťuje efektivní manipulaci s větším objemem materiálu
- 5 OTOPENÁ HRANA BŘITU**
Optimalizovaný úhel pro hladký záběr a čisté dokončovací práce

DELIKÁTNÍ FINÁLNÍ ÚPRAVY

Ideální pro modelaci terénu a dokončovací práce

LEHKÝ A PEVNÝ


Kombinace nízké hmotnosti a vysoké mechanické odolnosti

OPTIMALIZOVANÝ TVAR

Snižuje odpor při práci a zlepšuje efektivitu stroje

CELOROČNÍ NASAZENÍ

Vhodná pro zeminu, štěrk, písek i sypké materiály



ZEMINA



PÍSEK



SROVNÁNÍ TERÉNU





ŠTĚRK

S30-180

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S30-180	S30-180
Hmotnost bagru	t	1,5-3	2-3
Váha lžíce	kg	87	74
Vhodný tiltrotátor	-	R1	R1
Objem	l	90	60
Tloušťka břitu	mm	12	12
Šířka (A)	mm	900	800
Poloměr (B)	mm	485	485
Sériové číslo	-	5409929	5410629

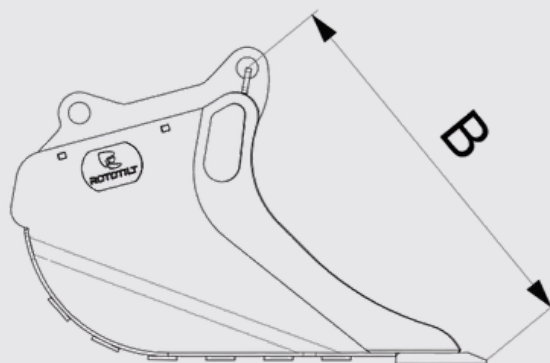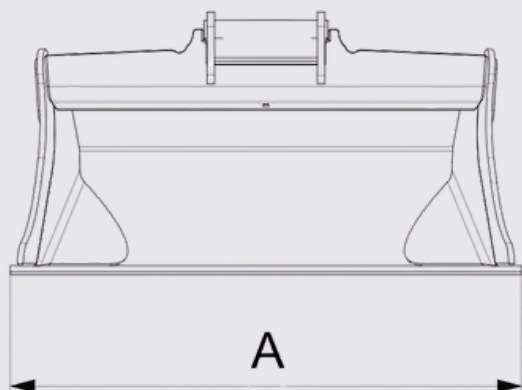

S40

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S40	S40	S40
Hmotnost bagru	t	2-3	2-3	3,5-5
Váha lžíce	t	0,106	0,092	0,145
Vhodný tiltrotátor	-	R1	R1	R2
Objem	l	120	90	150
Tloušťka břitu	mm	12	12	15
Šířka (A)	mm	1000	900	1000
Poloměr (B)	mm	547	489	674
Sériové číslo	-	5410246	5410188	5409894

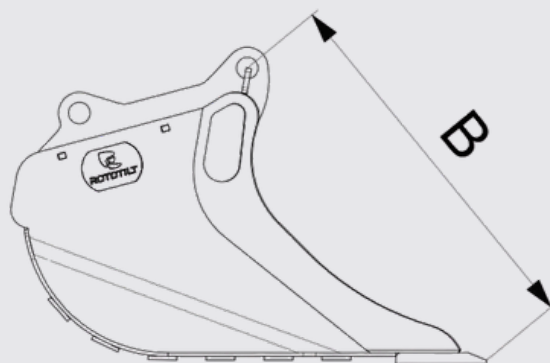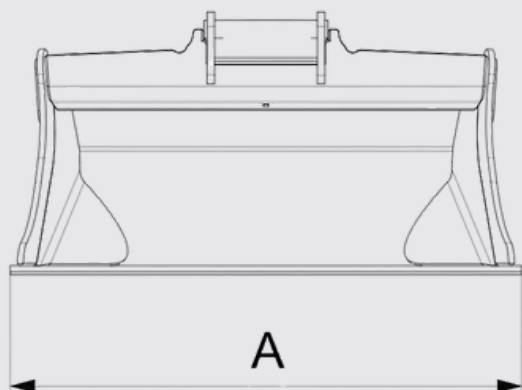

S40

TYPY UPNUTÍ



Upnutí	JEDNOTKA	S40	S40	S40
Hmotnost bagru	t	4-6	4-6	4-6
Váha lžíce	kg	159	181	209
Vhodný tiltátor	-	R2	R2	R2
Objem	l	200	250	300
Tloušťka kotouče	mm	15	15	20
Šířka (A)	mm	1100	1100	1200
Poloměr (B)	mm	674	774	836
Sériové číslo	-	5410205	5409720	5409953

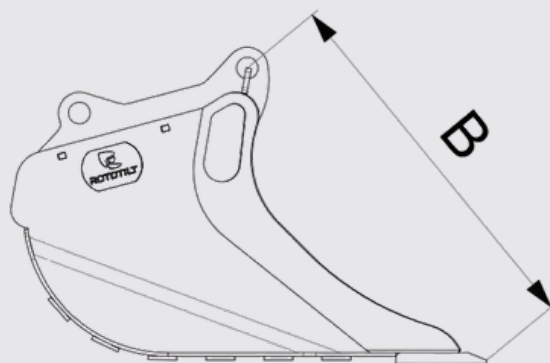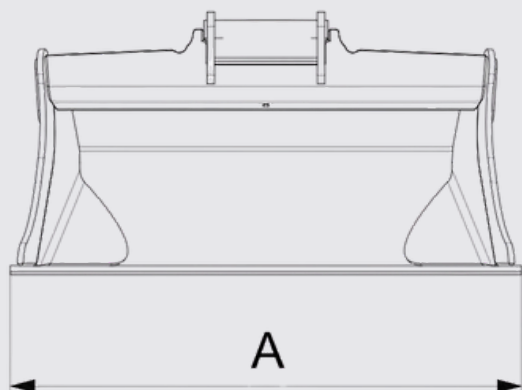

S45, QC45-4, QC45-5

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S45, QC54-4, QC45-5	S45, QC54-4, QC45-5
Hmotnost bagru	t	6-10	6-10
Váha lžíce	kg	220	289
Vhodný tiltrotátor	-	R3, RC3	R3
Objem	l	300	370
Tloušťka břitu	mm	20	20
Šířka (A)	mm	1200	1300
Poloměr (B)	mm	836	871
Sériové číslo	-	5409964	5409459

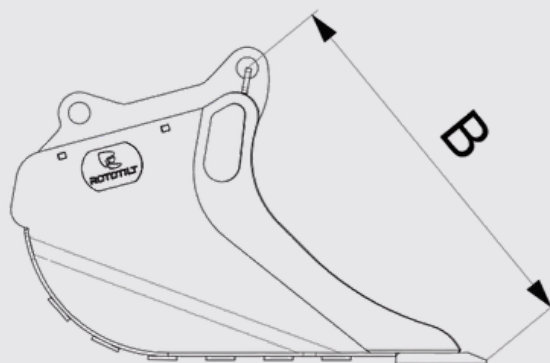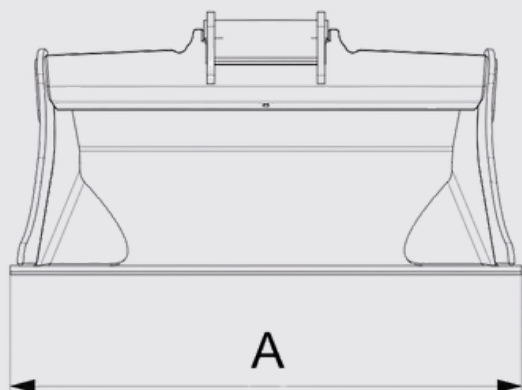

S45, QC45-4, QC45-5

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S45, QC54-4, QC45-5	S45, QC54-4, QC45-5
Hmotnost bagru	t	8-12	8-12
Váha lžíce	kg	332	310
Vhodný tiltrotátor	-	R4, RC4	R4, RC4
Objem	l	500	400
Tloušťka břitu	mm	20	20
Šířka (A)	mm	1500	1400
Poloměr (B)	mm	871	871
Sériové číslo	-	5409519	5409536

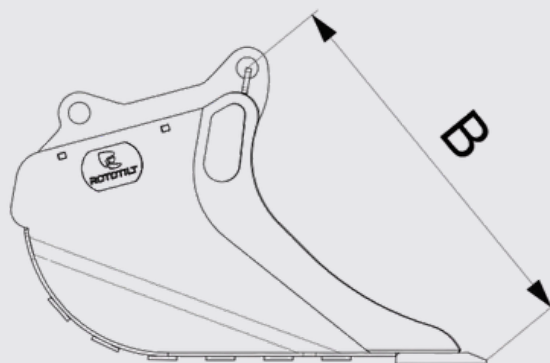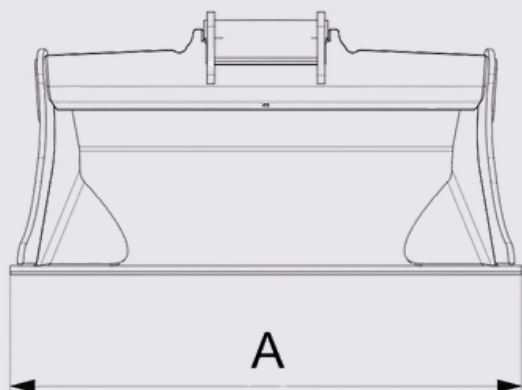

S50

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S50	S50
Hmotnost bagru	t	6-10	6-10
Váha lžíce	kg	288	219
Vhodný tiltrotátor	-	R3	R3, RC3
Objem	l	370	300
Tloušťka břitu	mm	20	20
Šířka (A)	mm	1300	1200
Poloměr (B)	mm	870	836
Sériové číslo	-	5407913	5410230

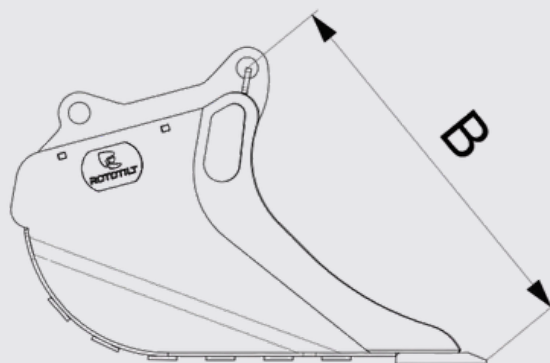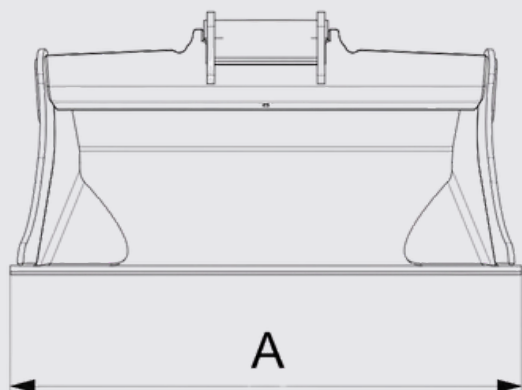

S50

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S50	S50
Hmotnost bagru	t	8-12	8-12
Váha lžíce	kg	331	309
Vhodný tiltrotátor	-	R4, RC4	R4, RC4
Objem	l	500	400
Tloušťka kotouče	mm	20	20
Šířka (A)	mm	1500	1400
Poloměr (B)	mm	871	870
Sériové číslo	-	5410280	5409644

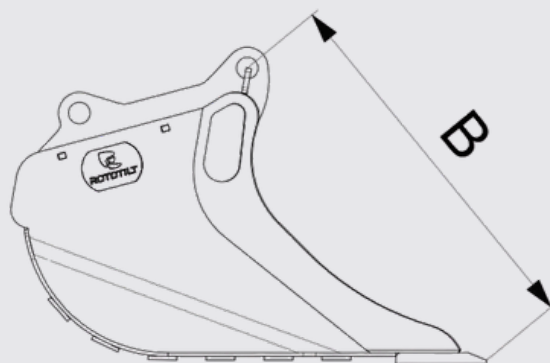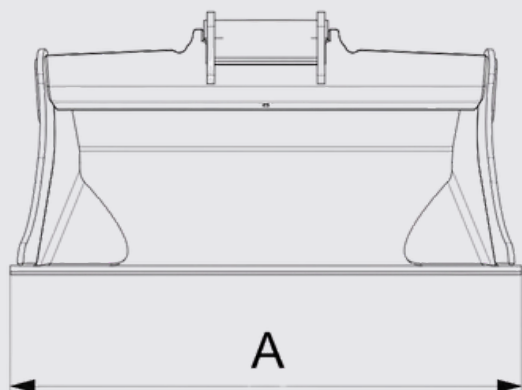

S60, QC60-4, QC60-5

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S60, QC60-4, QC60-5	S60, QC60-4, QC60-5	S60, QC60-4, QC60-5
Hmotnost bagru	t	12-16	15-18	18-22
Váha lžíce	kg	489	522	652
Vhodný tiltrotátor	-	R4, RC4	R5, RC5	R5, RC5
Objem	l	650	750	900
Tloušťka břitu	mm	25	25	30
Šířka (A)	mm	1500	1600	1700
Poloměr (B)	mm	987	987	1044
Sériové číslo	-	5408020	5408369	5408430

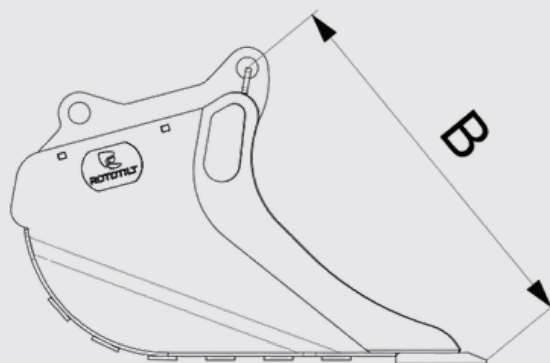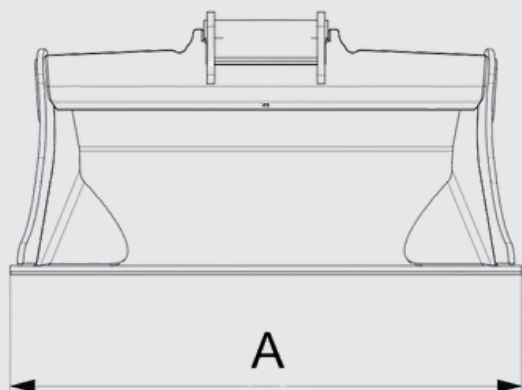

QC70-55

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	QC70-55
Hmotnost bagru	t	15-18
Váha lžíce	kg	522
Vhodný tiltrotátor	-	R4, R5, RC4, RC5
Objem	l	750
Tloušťka břitu	mm	25
Šířka (A)	mm	1600
Poloměr (B)	mm	987
Sériové číslo	-	5419561

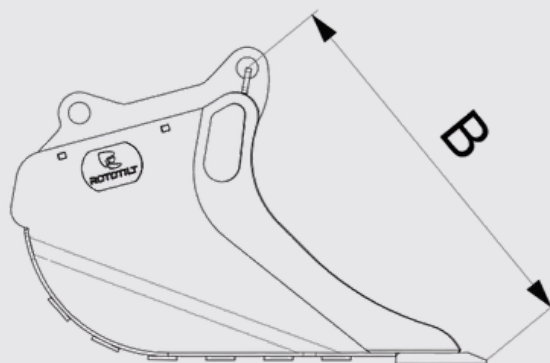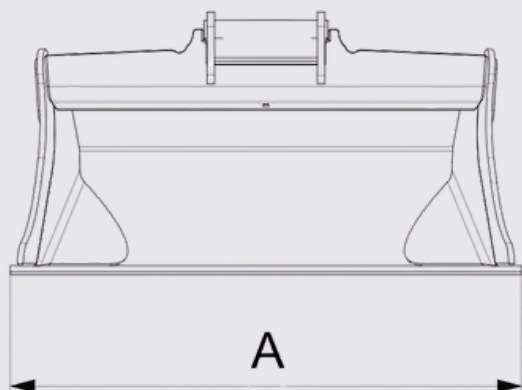

S70, QC70

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S70. QC70	S70. QC70
Hmotnost bagru	t	18-22	20-25
Váha lžíce	kg	711	848
Vhodný tiltrotátor	-	R6, RC6	R6, RC6
Objem	l	900	1100
Tloušťka břitu	mm	30	30
Šířka (A)	mm	1700	1800
Poloměr (B)	mm	1041	1159
Sériové číslo	-	5408524	5408533

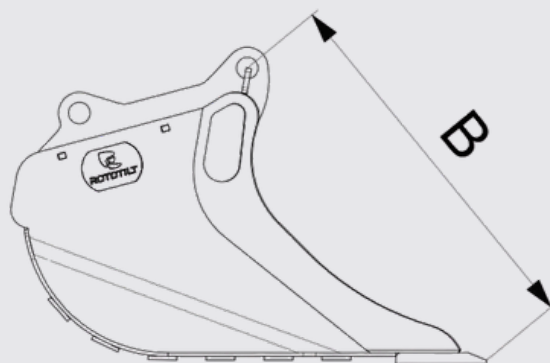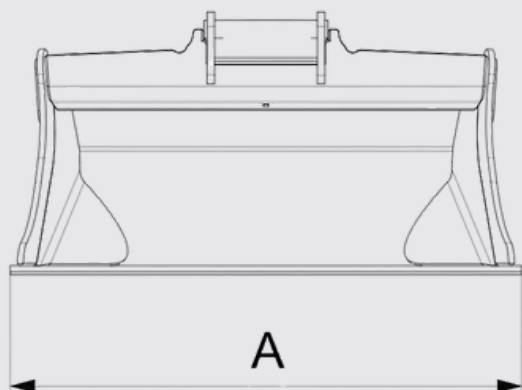

S70, QC70

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S70. QC70	S70. QC70
Hmotnost bagru	t	20-25	26-32
Váha lžíce	kg	1 110	1 247
Vhodný tiltrotátor	-	R6, RC6	R8, RC8
Objem	l	1400	1600
Tloušťka břitu	mm	40	50
Šířka (A)	mm	2000	2000
Poloměr (B)	mm	1266	1357
Sériové číslo	-	5408570	5408594

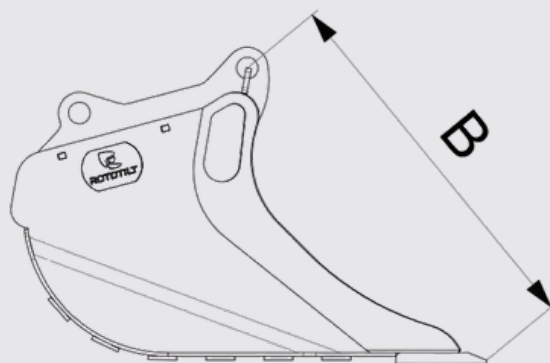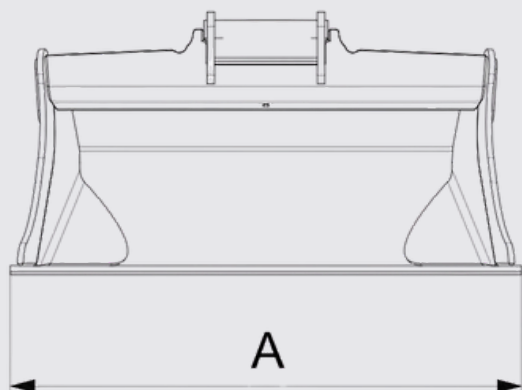

S80, QC80

TYPY UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S80, QC80	S80, QC80
Hmotnost bagru	t	26-32	32-43
Váha lžice	kg	1 312	1 798
Vhodný tiltrotátor	-	R8	R9, RC9
Objem	l	1600	1600
Tloušťka břitu	mm	50	50
Šířka (A)	mm	2000	2000
Poloměr (B)	mm	1368	1395
Sériové číslo	-	5408626	5411404

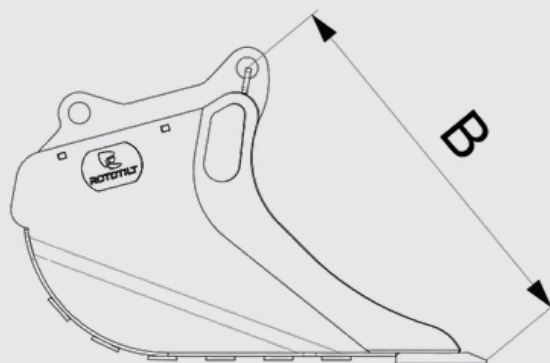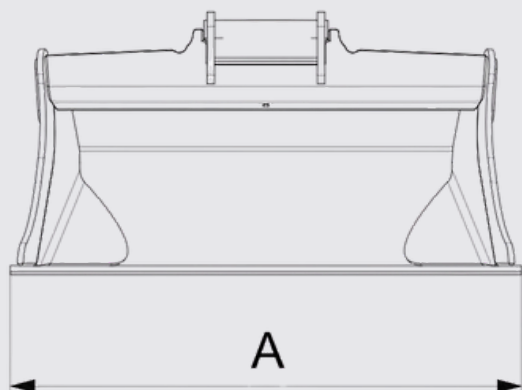

S80, QC80

TYPY UPNUTÍ

Parametr	JEDNOTKA	S80, QC80	S80, QC80
Hmotnost bagru	t	32-43	32-43
Váha lžíce	kg	1 964	2 133
Vhodný tiltrotátor	-	R9, RC9	R9, RC9
Objem	l	1800	2000
Tloušťka břitu	mm	50	50
Šířka (A)	mm	2200	2400
Poloměr (B)	mm	1397	1397
Sériové číslo	-	5411262	5411309

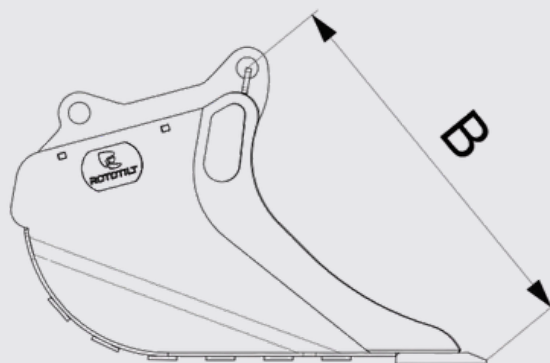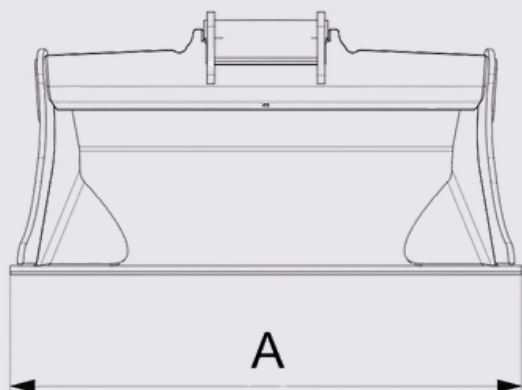

S90

TYPY UPNUTÍ

Parametr	JEDNOTKA	S90	S90	S90
Hmotnost bagru	t	32-43	32-43	32-43
Váha lžíce	kg	1 880	2 044	2 214
Vhodný tiltrotátor	-	R9, RC9	R9, RC9	R9, RC9
Objem	l	1600	1800	2000
Tloušťka břitu	mm	50	50	50
Šířka (A)	mm	2000	2200	2400
Poloměr (B)	mm	1403	1404	1404
Sériové číslo	-	5411909	5411917	5411921

