

VÝKOPOVÁ LŽÍCE

TYPY LŽIC

Výkopová lžíce je navržena pro přesné hloubení úzkých rýh a výkopů. Díky štíhlému profilu, vysoké pevnosti a optimalizované geometrii umožňuje efektivní práci při pokládce inženýrských sítí i drenážních systémů.



**VYSOKÁ
ODOLNOST**



**MAXIMÁLNÍ
EFEKTIVITA**



ŠTÍHLÝ PROFIL



PŘESNÉ KOPÁNÍ



MODULÁRNÍ KONSTRUKCE

1 ÚZKÝ PROFIL

Umožňuje přesné vedení výkopu

2 ROBUSNÍ BŘIT

Navržen pro dlouhou životnost a čistý řez

3 ZESÍLENÁ BOČNICE

Vyšší odolnost při práci v náročném terénu

4 ZESÍLENÉ DNO

Chrání nejvíce namáhané části proti opotřebení

5 OPTIMALIZOVANÁ GEOMETRIE

Uspadňuje pronikání do materiálu

ODOLNÁ KONSTRUKCE

Zesílené namáhané části a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost i při každodenním nasazení v náročných podmínkách

PŘESNÉ VEDENÍ


Úzký profil lžíce umožňuje vytvářet přesné a čisté výkopy pro pokládku kabelových tras, potrubí i drenážních systémů

NÍZKÝ ODPOR

Optimalizovaná geometrie snižuje odpor při pronikání do zeminy, čímž zvyšuje efektivitu práce a přispívá k plynulému chodu stroje i nižší spotřebě energie

PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDKY

Promyšlená konstrukce zajišťuje rovné stěny výkopu, přesné rozměry a kvalitní finální výsledek při každodenním nasazení na stavbách i při pokládce inženýrských sítí



KABELOVÉ TRASY



DRENÁŽNÍ VÝKOP





VODOVODNÍ POTRUBÍ

S30-150

TYP UPNUTÍ


Parametr	JEDNOTKA	S30-150	S30-150
Hmotnost bagru	t	1,5-2,5	1,5-2,5
Hmotnost lžíce	kg	48	52
Vhodný tiltrotátor	-	R1	R1
Objem	l	45	65
Tloušťka břitu	mm	12	12
Šířka (A)	mm	250	300
Poloměr (B)	mm	833	834
Sériové číslo	-	5410664	5410172

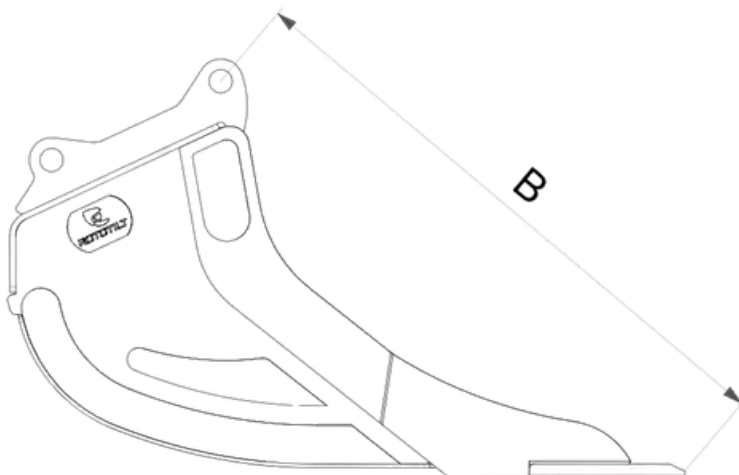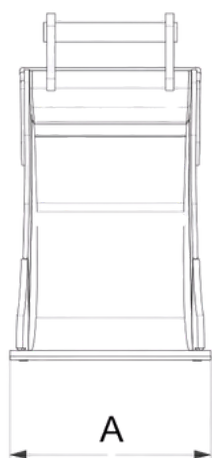

S30-180

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S30-180	S30-180
Hmotnost bagru	t	1,5-3	1,5-3
Váha lžíce	kg	48	52
Vhodný tiltrotátor	-	R1	R1
Objem	l	45	65
Tloušťka břitu	mm	12	12
Šířka (A)	mm	250	300
Poloměr (B)	mm	838	839
Sériové číslo	-	5410661	5409940

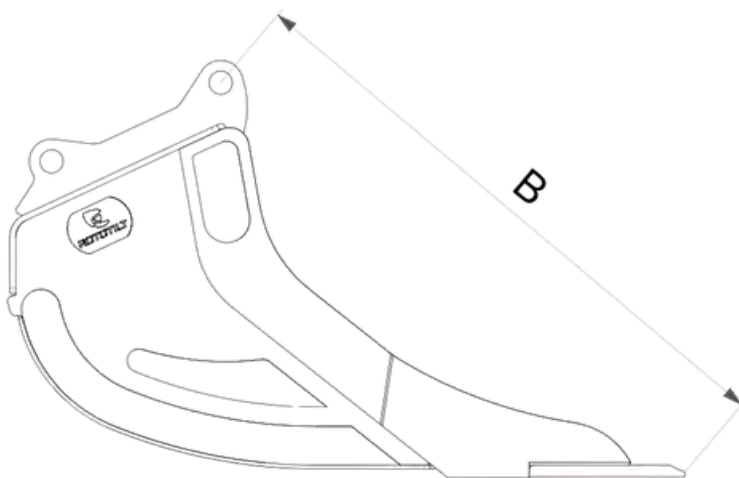

S40

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S40	S40	S40
Hmotnost bagru	t	2-3	3,5-5	4-6
Váha lžíce	kg	58	91	99
Vhodný tiltrotátor	-	R1	R2	R2
Objem	l	65	90	120
Tloušťka břitu	mm	12	20	20
Šířka (A)	mm	300	300	350
Poloměr (B)	mm	843	1030	1030
Sériové číslo	-	5410185	5409556	5410621

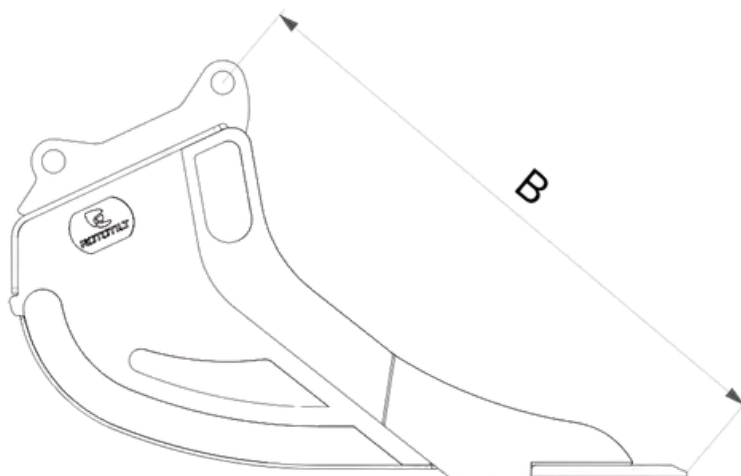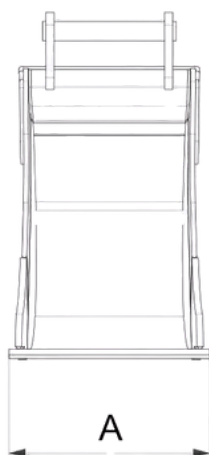

S45, QC45-4, QC45-5

TYP UPNUTÍ


Parametr	JEDNOTKA	S45, QC45-4, QC45-5	S45, QC45-4, QC45-5	S45, QC45-4, QC45-5
Hmotnost bagru	t	6-10	8-12	8-12
Váha lžice	kg	163	233	188
Vhodný tiltrotátor	-	R3, RC3	R4, RC4	R4, RC4
Objem	l	160	300	200
Tloušťka břitu	mm	20	25	20
Šířka (A)	mm	400	450	400
Poloměr (B)	mm	1108	1520	1311
Sériové číslo	-	5409471	5410579	5410548

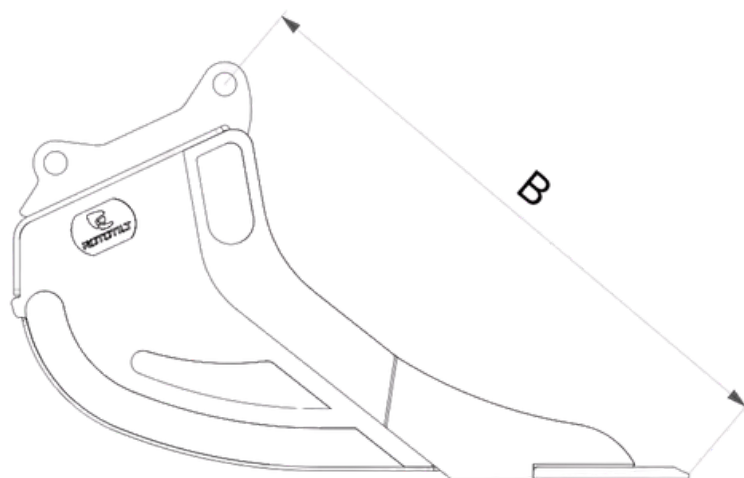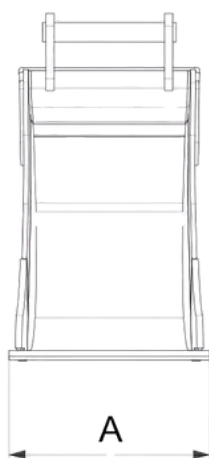

S50

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S50	S50	S50
Hmotnost bagru	t	6-10	8-12	8-12
Váha lžice	kg	162	233	188
Vhodný tiltrotátor	-	R3, RC3	R4, RC4	R4, RC4
Objem	l	160	300	200
Tloušťka břitu	mm	20	25	20
Šířka (A)	mm	400	450	400
Poloměr (B)	mm	1108	1520	1311
Sériové číslo	-	5409487	5410600	5410564

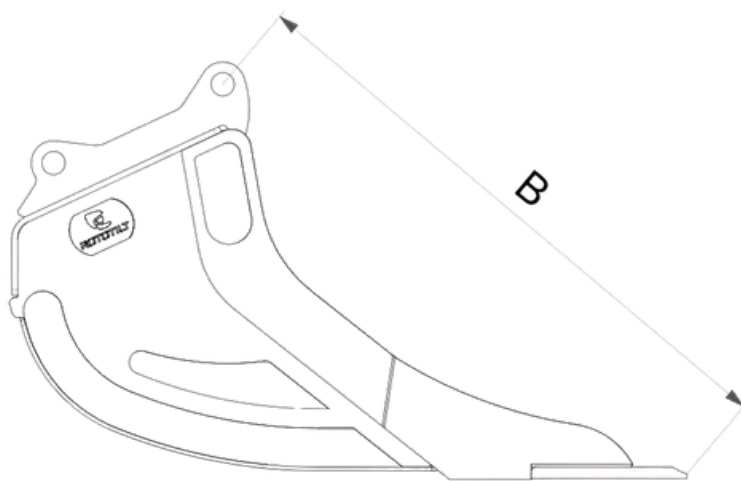

S60, QC60-4, QC60-5

TYP UPNUTÍ


Parametr	JEDNOTKA	S60, QC60-4, QC60-5	S60, QC60-4, QC60-5
Hmotnost bagru	t	12-16	15-18
Váha lžíce	kg	369	407
Vhodný tiltrotátor	-	R4, RC4	R5, RC5
Objem	l	350	420
Tloušťka břitu	mm	30	30
Šířka (A)	mm	520	620
Poloměr (B)	mm	1561	1561
Sériové číslo	-	5407472	5407761

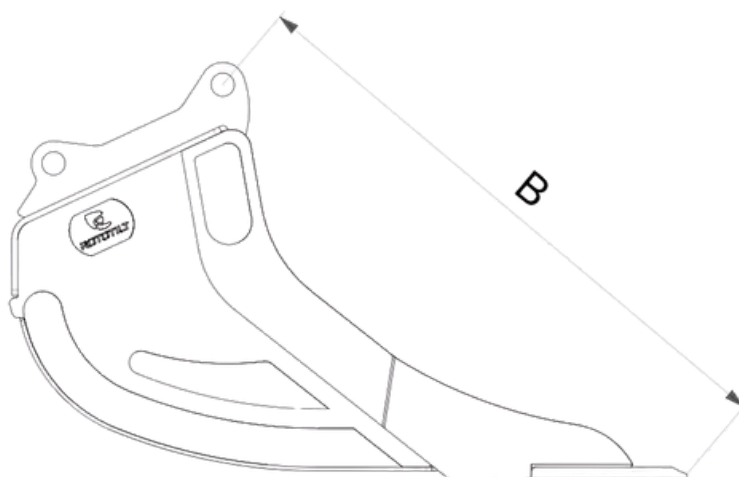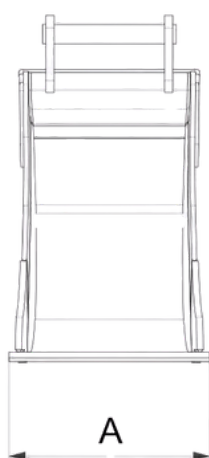

QC65

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	QC65
Hmotnost bagru	t	15-18
Váha lžíce	kg	407
Vhodný tiltrotátor	-	R4, R5, RC4, RC5
Objem	l	420
Tloušťka břitu	mm	30
Šířka (A)	mm	620
Poloměr (B)	mm	1561
Sériové číslo	-	5419707

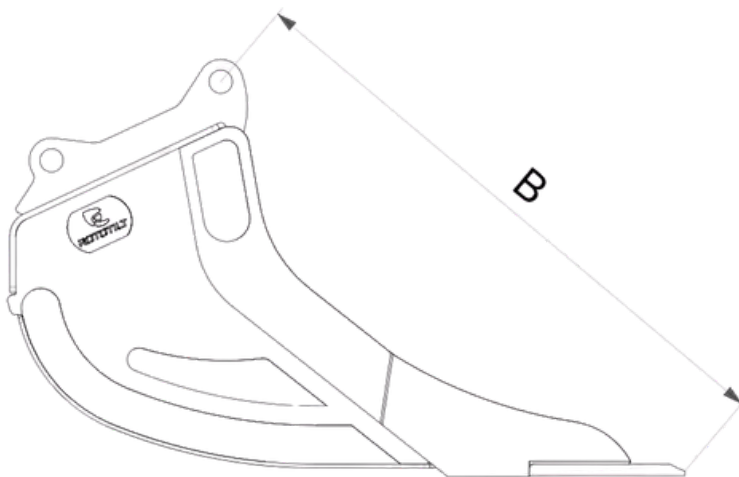

S70, QC70

TYP UPNUTÍ

Parametr	JEDNOTKA	S70, QC70	S70, QC70
Hmotnost bagru	t	18-22	26-32
Váha lžíce	kg	566	669
Vhodný tiltrotátor	-	R6, RC6	R8, RC8
Objem	l	500	650
Tloušťka břitu	mm	40	40
Šířka (A)	mm	640	720
Poloměr (B)	mm	1631	1764
Sériové číslo	-	5408981	5409309

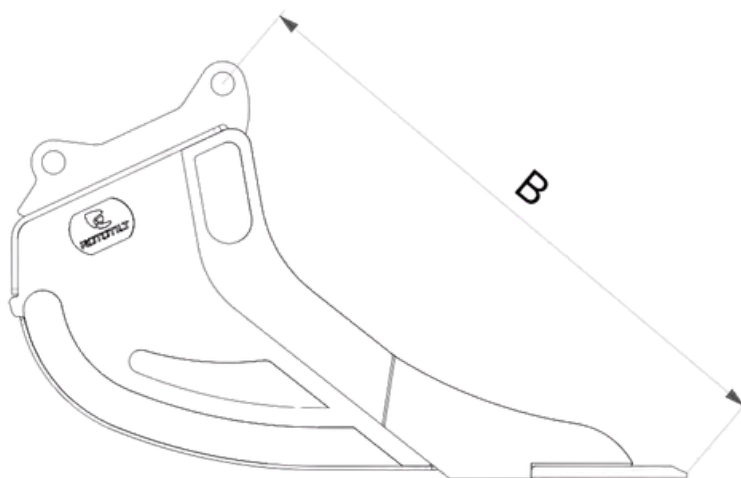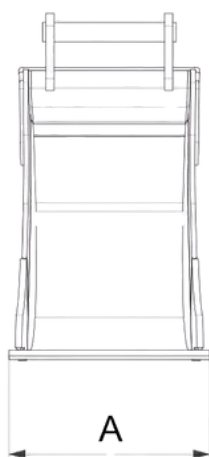

S80, QC80

TYP UPNUTÍ

Parametr	JEDNOTKA	S80, QC80
Hmotnost bagru	t	26-32
Váha lžíce	kg	787
Vhodný tiltrotátor	-	R8, RC8
Objem	l	750
Tloušťka břitu	mm	40
Šířka (A)	mm	820
Poloměr (B)	mm	1780
Sériové číslo	-	5409633

