

PODKOPOVÁ LŽÍCE

TYPY LŽÍC

Podkopová Lžíce Rototilt představují efektivní řešení pro hloubení materiálu, které díky svému tvaru zajišťuje rychlé a plynulé nabírání materiálu.



**VYSOKÁ
ODOLNOST**



**OPTIMALIZOVANÁ
GEOMETRIE**



**VYŠŠÍ
PRODUKTIVITA**



MODULÁRNÍ KONSTRUKCE

1 ZUBY

Robustní zubový systém pro náročné výkopové práce

2 ZESÍLENÉ DNO

Vysoce odolná konstrukce proti opotřebení

3 OPTIMALIZOVANÝ TVAR

Rychlé vysypávání materiálu a menší odpor při kopání

4 BOČNÍ VÝZTUHY

Zvyšují pevnost lžíce při práci v náročných podmínkách

5 SAMOBROUSÍCÍ ZUBOVÝ SYSTÉM

Zuby řady J od společnosti Rototilt jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a vyznačují se samoostřícím profilem

VYSOCE PEVNÁ OCEL

Konstrukce využívá kvalitní materiály pro dlouhou životnost i při intenzivním nasazení

ODOLNÉ PRVKY

Zesílené hrany a kritická místa prodlužují servisní intervaly

TILTROTÁTOR

Geometrie je optimalizována pro práci s naklápečími rotátory

EFEKTIVNÍ PLNĚNÍ

Tvar lžíce podporuje rychlé nabírání i snadné vysypávání materiálu.



ZÁKLADY DOMU



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ





KAMENITÝ TERÉN

S30-180

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S30-180	S30-180
Hmotnost bagru	t	1,5-3	2-3
Váha lžíce	kg	64	57
Vhodný tiltrotátor	-	R1	R1
Objem	l	70	50
Tloušťka břitu	mm	15	15
Typ zubu	-	-	-
Šířka (A)	mm	450	400
Poloměr (B)	mm	680	648
Sériové číslo	-	5409998	5410636

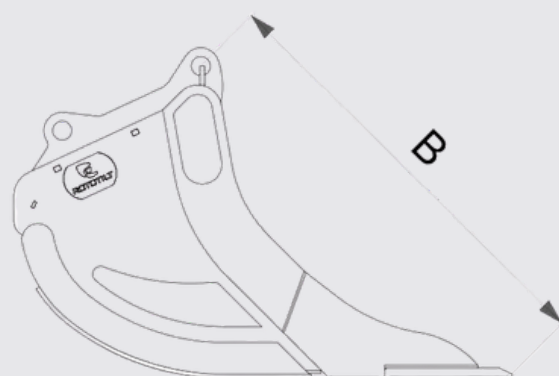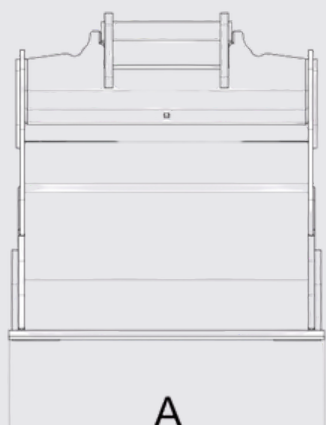

S40

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S40	S40	S40
Hmotnost bagru	t	2-3	3,5-5	3,5-5
Váha lžíce	kg	69	90	94
Vhodný tiltrotátor	-	R1	R2	R2
Objem	l	70	100	100
Tloušťka břitu	mm	15	20	20
Typ zubu	-	-	-	J200
Šířka (A)	mm	450	500	520
Poloměr (B)	mm	684	760	828
Sériové číslo	-	5410651	5410083	5410051

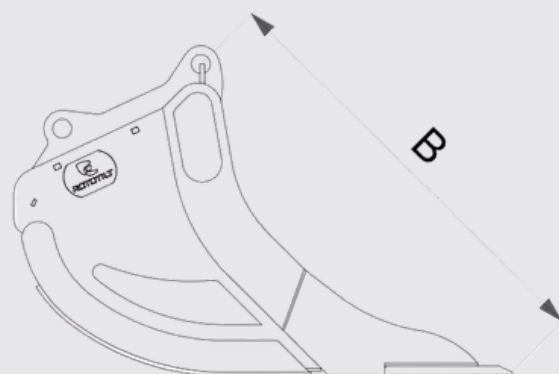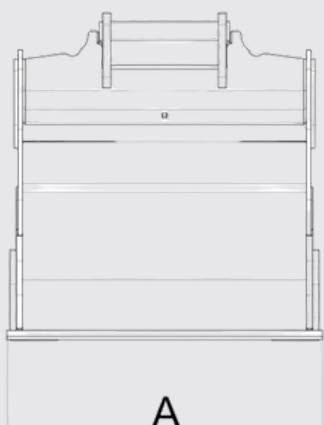

S40

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S40	S40	S40
Hmotnost bagru	t	4-6	4-6	4-6
Váha lžice	kg	147	169	166
Vhodný tiltrotátor	-	R2	R2	R2
Objem	l	150	200	200
Tloušťka břitu	mm	20	20	20
Typ zubu	-	-	J200	-
Šířka (A)	mm	550	620	600
Poloměr (B)	mm	934	1065	997
Sériové číslo	-	5410232	5409509	5409488

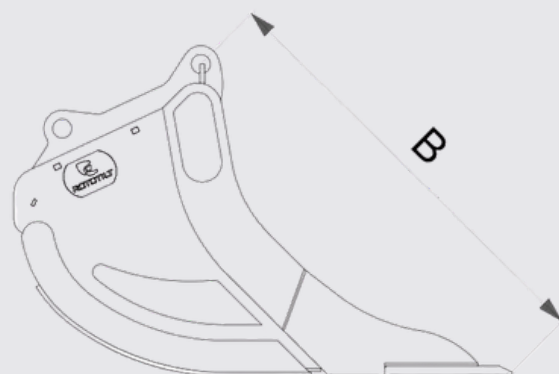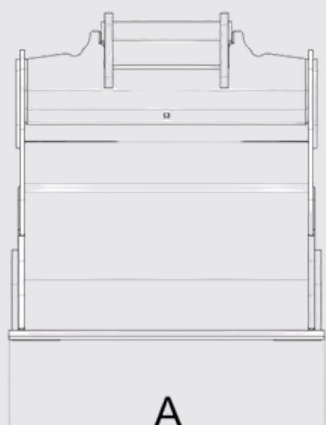

S40

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S40	S40	S40
Hmotnost bagru	t	4-6	4-6	4-6
Váha lžíce	kg	154	182	186
Vhodný tiltrotátor	-	R2	R2	R2
Objem	l	150	260	260
Tloušťka břitu	mm	20	20	20
Typ zubu	-	J200	-	J200
Šířka (A)	mm	570	650	670
Poloměr (B)	mm	1004	1053	1121
Sériové číslo	-	5410223	5409387	5409418

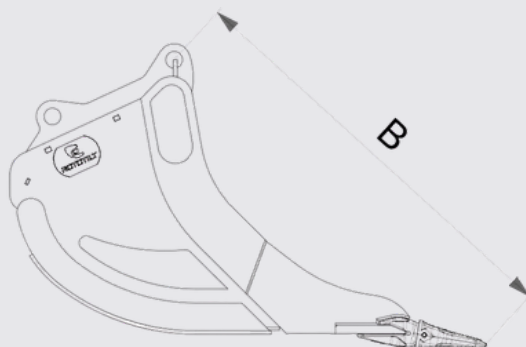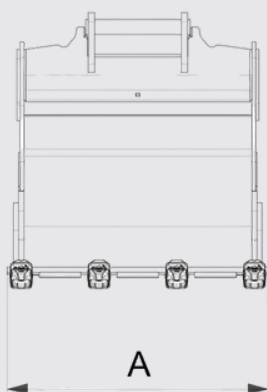

S40

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S40	S40
Hmotnost bagru	t	4-6	4-6
Váha lžíce	kg	204	229
Vhodný tiltrotátor	-	R2	R2
Objem	l	320	320
Tloušťka břitu	mm	25	25
Typ zubu	-	-	J250
Šířka (A)	mm	700	750
Poloměr (B)	mm	1076	1217
Sériové číslo	-	5410601	5410610

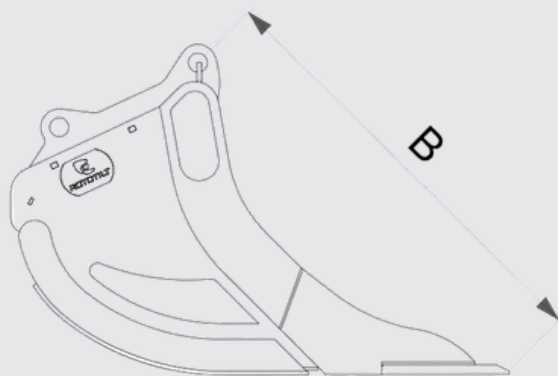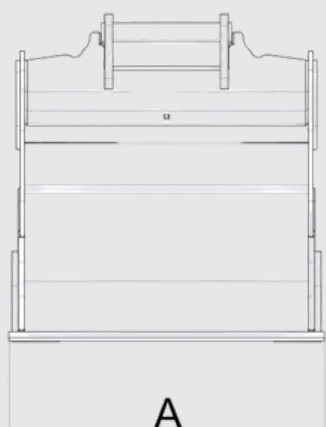

S45, QC45-4, QC45-5

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S45, QC45-4, QC45-5	S45, QC45-4, QC45-5	S45, QC45-4, QC45-5
Hmotnost bagru	t	6-10	6-10	6-10
Váha lžíce	kg	295	279	296
Vhodný tiltrotátor	-	R3, RC3	R3, RC3	R3, RC3
Objem	l	350	350	400
Tloušťka břitu	mm	25	25	25
Typ zubu	-	J250	-	-
Šířka (A)	mm	750	700	750
Poloměr (B)	mm	1341	1240	1240
Sériové číslo	-	5409463	5409461	5409332

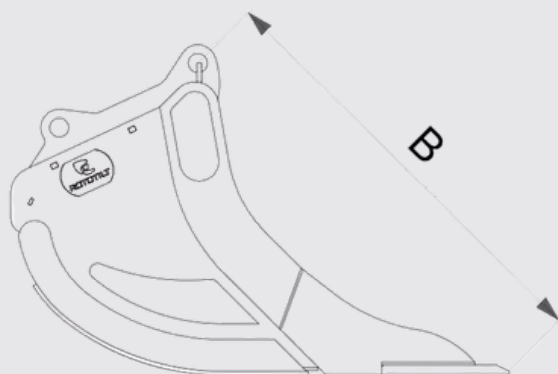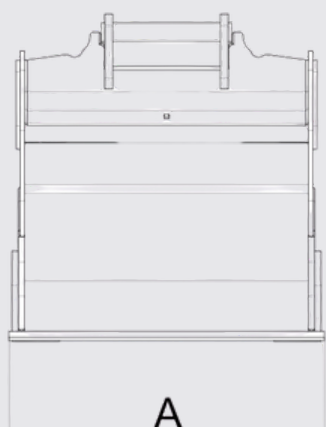

S45, QC45-4, QC45-5

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S45, QC45-4, QC45-5	S45, QC45-4, QC45-5	S45, QC45-4, QC45-5
Hmotnost bagru	t	6-10	8-12	8-12
Váha lžíce	kg	312	326	339
Vhodný tiltrotátor	-	R3, RC3	R4, RC4	R4, RC4
Objem	l	400	500	500
Tloušťka břitu	mm	25	25	25
Typ zubu	-	J250	-	J250
Šířka (A)	mm	820	800	850
Poloměr (B)	mm	1339	1302	1398
Sériové číslo	-	5409376	5410288	5410519

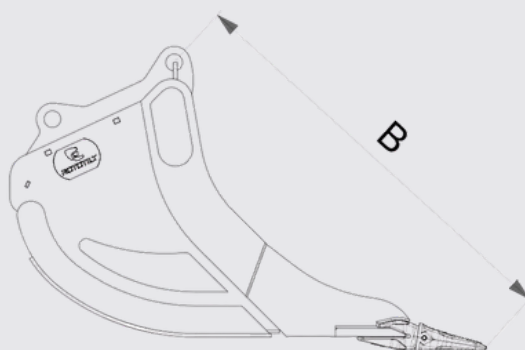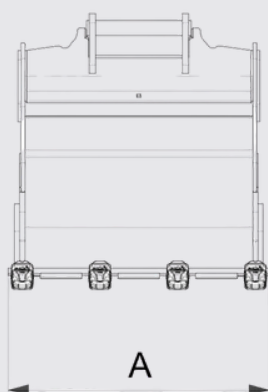

S50

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S50	S50	S50
Hmotnost bagru	t	6-10	6-10	6-10
Váha lžíce	kg	294	278	297
Vhodný tiltrotátor	-	R3, RC3	R3, RC3	R3, RC3
Objem	l	350	350	400
Tloušťka břitu	mm	25	25	25
Typ zubu	-	J250	-	-
Šířka (A)	mm	750	700	750
Poloměr (B)	mm	1341	1240	1240
Sériové číslo	-	5409091	5408143	5410531

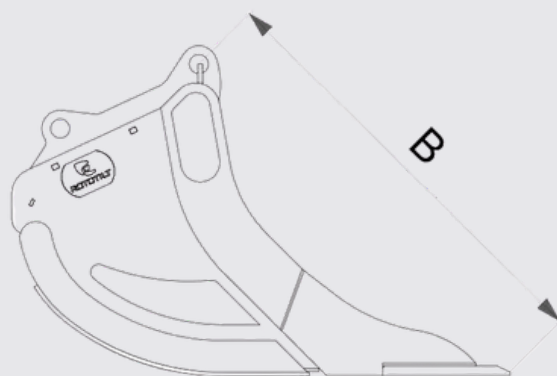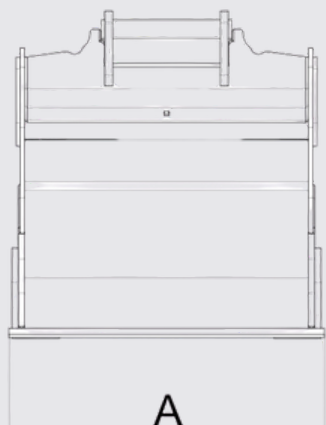

S50

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S50	S50	S50
Hmotnost bagru	t	6-10	8-12	8-12
Váha lžíce	kg	313	327	340
Vhodný tiltrotátor	-	R3, RC3	R4, RC4	R4, RC4
Objem	l	400	500	500
Tloušťka břitu	mm	25	25	25
Typ zubu	-	J250	-	J250
Šířka (A)	mm	820	800	850
Poloměr (B)	mm	1339	1302	1398
Sériové číslo	-	5410542	5410525	5410529

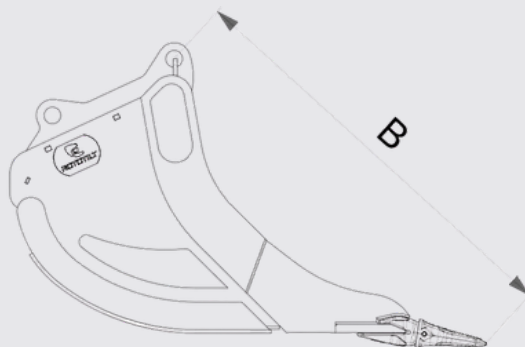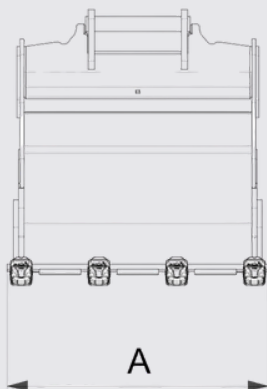

S60, QC60-4, QC60-5

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S60, QC60-4, QC60-5	S60, QC60-4, QC60-5	S60, QC60-4, QC60-5
Hmotnost bagru	t	12-16	12-16	15-18
Váha lžíce	kg	520	537	577
Vhodný tiltrotátor	-	R4, RC4	R4, RC4	R5, RC5
Objem	l	600	600	750
Tloušťka břitu	mm	30	30	30
Typ zubu	-	-	J300	-
Šířka (A)	mm	850	880	1000
Poloměr (B)	mm	1377	1511	1377
Sériové číslo	-	5407386	5407407	5407420

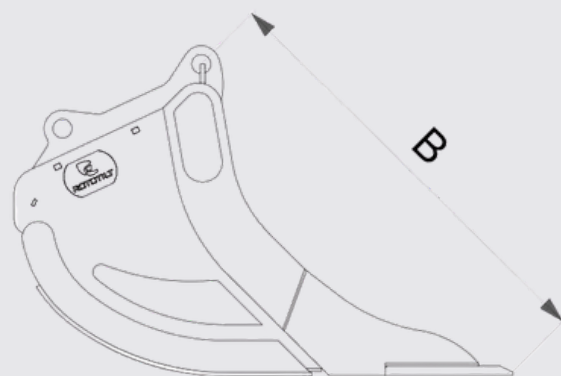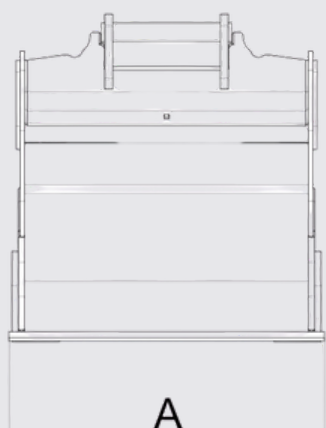

S60, QC60-4, QC60-5, QC60-5 RR

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S60, QC60-4, QC60-5, QC60-5 RR
Hmotnost bagru	t	15-18
Váha lžíce	kg	589
Vhodný tiltrotátor	-	R5, RC5
Objem	l	750
Tloušťka břitu	mm	30
Typ zubu	-	J300
Šířka (A)	mm	1030
Poloměr (B)	mm	1511
Sériové číslo	-	5407425

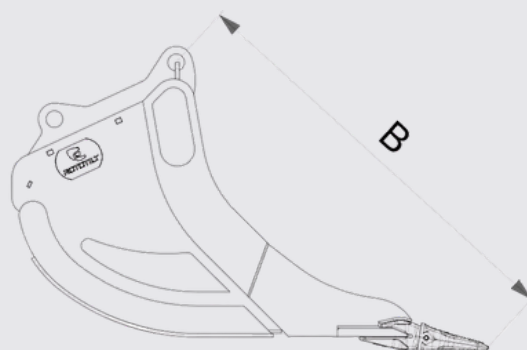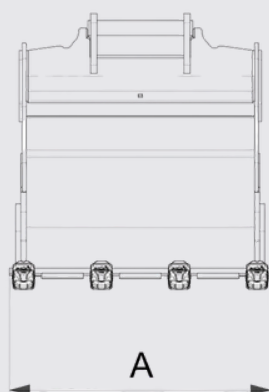

S60, QC60-4, QC60-5

TYP UPNUTÍ



Upnutí	JEDNOTKA	S60, QC60-4, QC60-5	S60, QC60-4, QC60-5	S60, QC60-4, QC60-5
Hmotnost bagru	t	18-22	18-22	18-22
Váha lžice	kg	678	678	717
Vhodný tiltátor	-	R5, RC5	R5, RC5	R5, RC5
Objem	l	900	900	900
Tloušťka kotouče	mm	40	40	40
Typ zubu	-	-	-	J350
Šířka (A)	mm	1160	1160	1200
Poloměr (B)	mm	1382	1382	1540
Sériové číslo	-	5407438	5407438	5407463

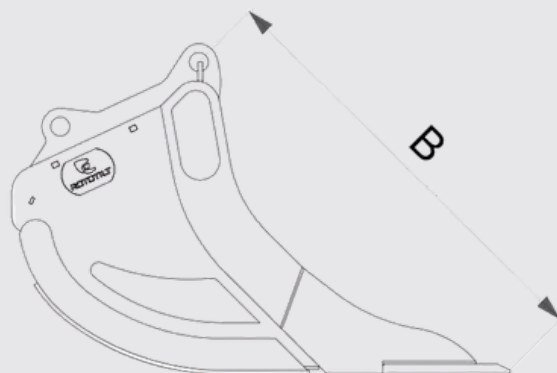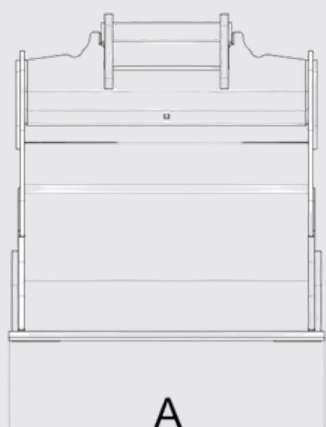

S70, QC70

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S70, QC70	S70, QC70
Hmotnost bagru	t	18-22	18-22
Váha lžíce	kg	757	796
Vhodný tiltrotátor	-	R6, RC6	R6, RC6
Objem	l	900	900
Tloušťka břitu	mm	40	40
Typ zubu	-	-	J350
Šířka (A)	mm	1160	1200
Poloměr (B)	mm	1383	1538
Sériové číslo	-	5408646	5408678

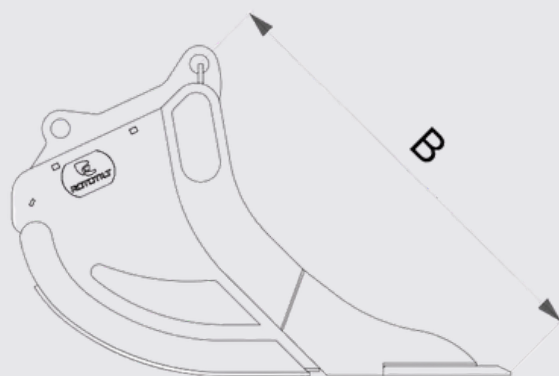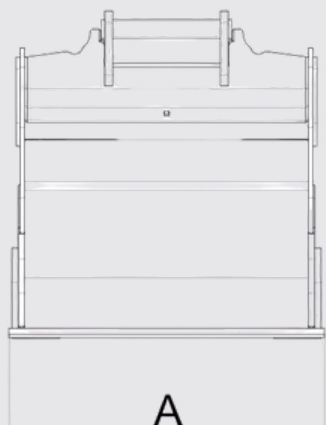

S70

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S70
Hmotnost bagru	t	20-25
Váha lžíce	kg	1 225
Vhodný tiltrotátor	-	R6, RC6
Objem	l	1300
Tloušťka břitu	mm	50
Typ zubu	-	J460
Šířka (A)	mm	1480
Poloměr (B)	mm	1777
Sériové číslo	-	5408741

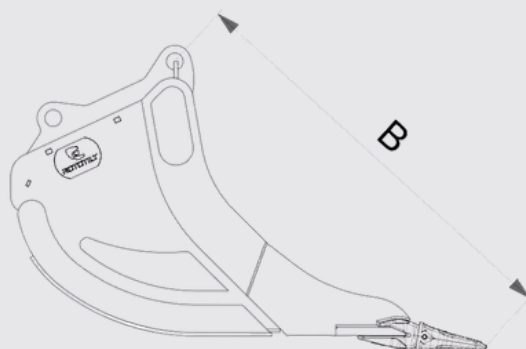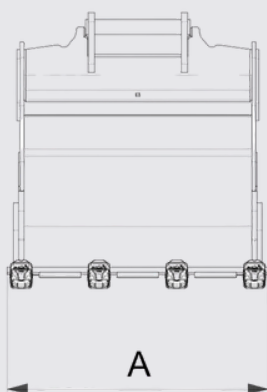

S70, QC70

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S70, QC70	S70, QC70	S70, QC70
Hmotnost bagru	t	20-25	20-25	20-25
Váha lžice	kg	954	965	1 138
Vhodný tiltrotátor	-	R6, RC6	R6, RC6	R6, RC6
Objem	l	1100	1100	1300
Tloušťka břitu	mm	40	40	50
Typ zubu	-	-	J350	-
Šířka (A)	mm	1260	1360	1380
Poloměr (B)	mm	1498	1584	1562
Sériové číslo	-	5408687	5408705	5408721

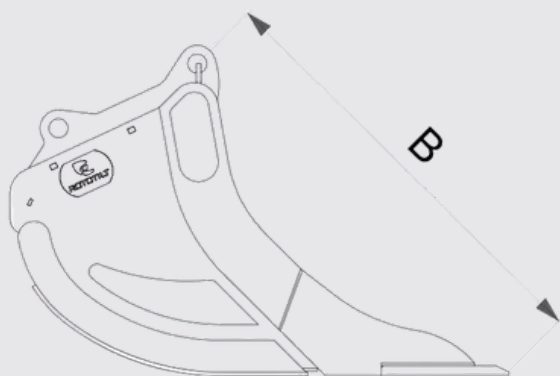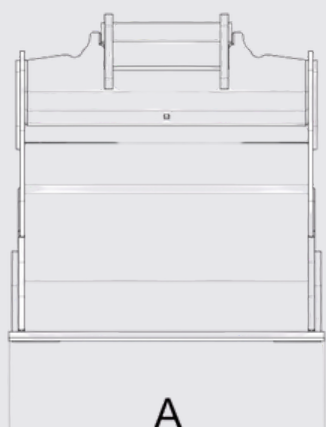

S70, QC70

TYP UPNUTÍ



Parametr	JEDNOTKA	S70, QC70	S70, QC70	S70, QC70	S70, QC70
Hmotnost bagru	t	26-32	26-32	26-32	26-32
Váha lžice	kg	1 356	1 475	1 445	1 560
Vhodný tiltrotátor	-	R8, RC8	R8, RC8	R8, RC8	R8, RC8
Objem	l	1500	1500	1700	1700
Tloušťka břitu	mm	50	50	50	50
Typ zubu	-	-	J460	-	J460
Šířka (A)	mm	1400	1500	1500	1600
Poloměr (B)	mm	1601	1803	1655	1856
Sériové číslo	-	5408768	5408915	5408950	5408970

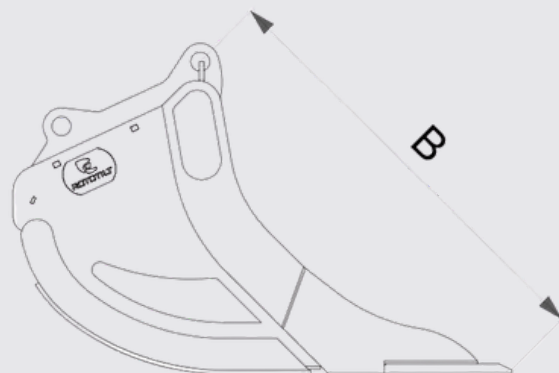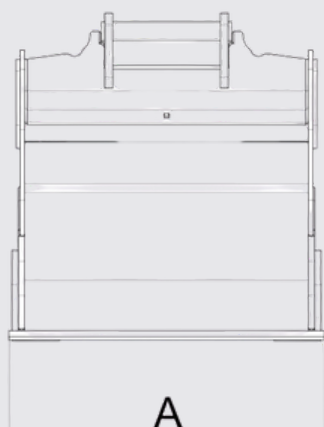

S80, QC80

TYP UPNUTÍ

Parametr	JEDNOTKA	S80, QC80	S80, QC80	S80, QC80	S80, QC80
Hmotnost bagru	t	26-32	26-32	32-43	32-43
Váha lžíce	kg	1 516	1 636	2 048	2 202
Vhodný tiltrotátor	-	R8, RC8	R8,RC8	R9, RC9	R9, RC9
Objem	l	1700	1700	2000	2000
Tloušťka bříty	mm	50	50	50	50
Typ zubu	-	-	J460	-	J460
Šířka (A)	mm	1500	1600	1600	1700
Poloměr (B)	mm	1678	1878	1849	2051
Sériové číslo	-	5409627	5409630	5411315	5411375

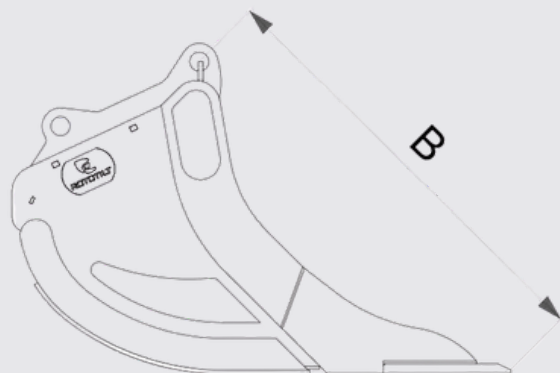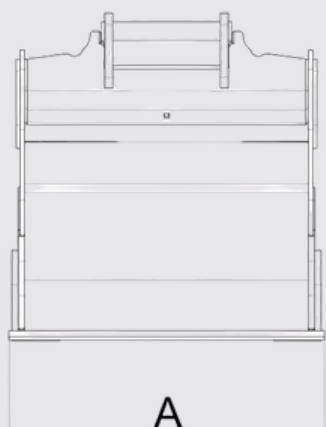

S90

TYP UPNUTÍ

Parametr	JEDNOTKA	S90
Hmotnost bagru	t	26-32
Váha lžíce	kg	2 450
Vhodný tiltrotátor	-	R9, RC9
Objem	l	2000
Tloušťka břitu	mm	50
Typ zubu	-	J550
Šířka (A)	mm	1700
Poloměr (B)	mm	2162
Sériové číslo	-	5414030

